


■概要

TSEサーバとクライアントPC(タブレットPC)というシステム構成で、×nの設備をオペレーションする場合を想定しています。クライアントPCに表示されるグラフィックは、必然的に同じ形状のものになってしまいます。そうすると、オペレータは設備Aのグラフィックを表示して操作しているつもりが、実際には設備Bのグラフィックが表示されていたなどで、本来操作する設備を間違えるというケースが考えられます。本機能は、設備ごとに設けたQRコードを読み込み、当該設備のグラフィックを自動表示し、オペレータの認識間違いを防ぎます。

■操作説明



下図のようなタブレットPC用スタンド(置台)をご用意いただくと、操作性も向上します。

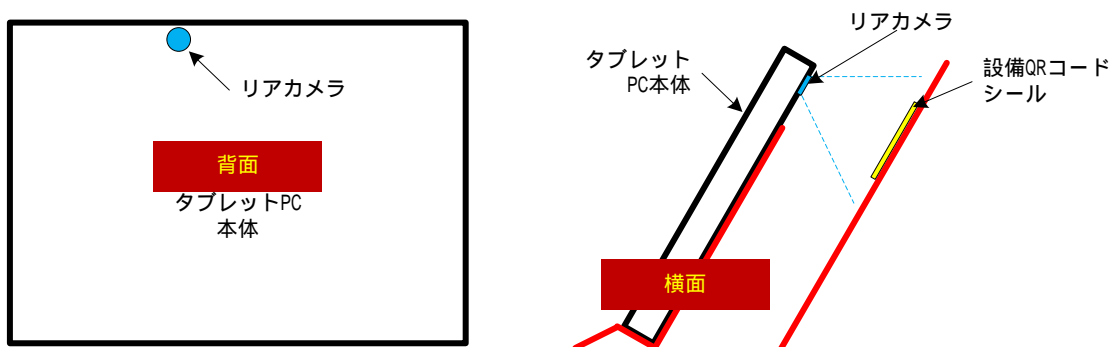

■カスタマイズへの対応

オプションで柔軟に対応いたします。

■商標

本文中に使用されている会社名、団体名、商品名、およびロゴなどは、各社または各団体の登録商標または商標です。